



KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form



Doge³ Plus Metall Weiss
Art.-Nr.: 7014006



Pelletöfen Pellet stoves

HOME *sweet* HOME

 Mit über 50 Jahren Erfahrung gehören wir mittlerweile zu den führenden Anbietern von Kaminen, Öfen sowie sonst allem rund um das Thema „Heizen“. Sie erhalten von uns nicht nur exklusive Feuerstellen, sondern auch alle für den Betrieb notwendigen Anschluss-, Reinigungs- bzw. Reparaturmittel.

Unsere Cadel Kollektion umfasst eine Auswahl an qualitativ hochwertigen Pelletöfen aus dem Hause Cadel. Dieser Hersteller aus Italien führt einen familiär geprägten Betrieb seit 1949. Getreu dem Motto „Home sweet Home“ verkörpert ein Raum Wärme, Behaglichkeit und Gastfreundlichkeit. Cadel besticht hier durch diese Ambition, Qualität und Produkte mit innovativen Designs.

Alle Produkte sind zertifiziert und unterliegen höchsten Standards. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf den Umweltschutz gelegt, dessen wir uns mit anschließen.



 With over 50 years, Kleining is now part of the leading sellers of fireplaces, stoves and everything else connected with heating. We can supply everything from our source, starting with the fireplaces itself but also including all necessary for connecting, cleaning and repairing.

Our Cadel collection includes a selection of high quality fireplaces from „the house Cadel“. This manufacturer from Italy has been running a family business since 1949. According to the motto „Home sweet Home“, a room embodies warmth, cosiness and hospitality. Cadel impresses with its ambition, quality and products with innovative designs.

All products are certified and subject to the highest standards. Particular attention is paid to the protection on the environment, which we join with.

 Durch unseren Standort in Deutschland inklusive Produktion, modernen Logistiklager und der Mitarbeit in der EFA (Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft) haben wir die Voraussetzungen und das Engagement nur Produkte auf höchstem Niveau auf dem Markt zu bringen.

 Through our location in Germany including production, modern logistics warehouse and the cooperation in the EFA (European Fireplaces Association) we have the requirements and the commitment to bring only products of the highest standard on the market.



Inhaltsverzeichnis - Index

Informationen - Information	2 - 3
Pelletöfen - Pellet stove	
Sfera ³	4 - 5
Sweet ³	6 - 7
Tecna ³	8 - 9
Cristal ³	10 - 11
Shell ³ Up	12 - 13
Pelletöfen kanalisierbar - Pellet stove ductable	
Prince ³ Plus	14 - 15
Doge ³ Plus	16 - 17
Pelletöfen wasserführend - Pellet stove water bearing	
Idro Prince ³ 12	18 - 19
Notizen - Notes	20 - 21
Technische Daten - Technical Data	22 - 22
Zubehör - Associated article	23 - 23




Legende - legend

									
	Breite x Tiefe x Höhe in mm	Leistungs- bereich Wärmeleistung in kW	Leistungs- bereich Wärme- leistung in kW wasserseitig	Gewicht in kg	ca. Raumheiz- vermögen in m³	Wirkungs- grad in %	Größe Pellettank in kg	Elektrische Leistungs- aufnahme Watt (Normalbetrieb)	Für den Dauer- betrieb geeignet*
	Width x Depth x Height in mm	Performance range Thermal output (kW)	Performance range Thermal output (kW) water side	Weight in kg	Heating capa- city in room m³ (approx.)	Efficiency %	Size of pellet container in kg	Electrical heat input Watt (normal mode)	Suitable for continuous use*


* Für den Dauerbetrieb geeignet bedeutet, dass die Feuerstellen dauerhaft betrieben werden können. Sie dürfen allerdings, nicht als alleinige Heizquelle genutzt werden.
* 'Suitable for continuous use' means that these chimney stoves can be used continuously. However, they cannot be used as the only source of heat.



Seitlich / Letaral

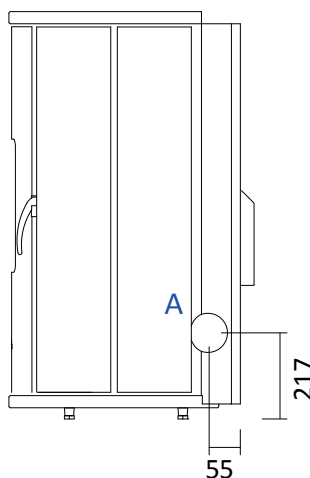

Rückseite / Backside

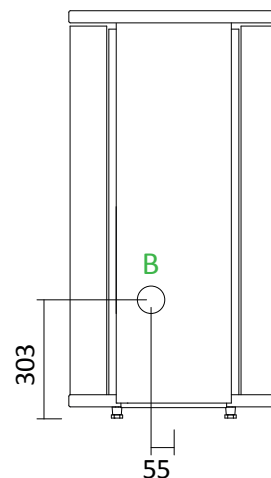

A Rauchabzug / Exhaust fumes: 80mm Ø

B Öffnungen für die Verbrennungsluft/
Hole for combustion air: 60mm Ø

Eigenschaften



- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Isolierter Griff
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,73 - 2,6 kg
- optional Wi-Fi
- inklusive Fernbedienung
- Programmierung Tag - Woche
- Anschluss zu Außenthermostat
- Abgasstutzen oben

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- burnproof handle
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,73 - 2,6 kg
- optional Wi-Fi kit
- remote control
- daily weekly programming
- connection to the external thermostat
- upper exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model									
Sfera3	536 x 570 x 1040	3,3 - 11	104,2	264	91	22	84 W	Ja	DIN EN 14785




METALL WEISS
Art.-Nr.: 6914017



METALL ANTHRAZIT
Art.-Nr.: 6914019



METALL ROT
Art.-Nr.: 6914016

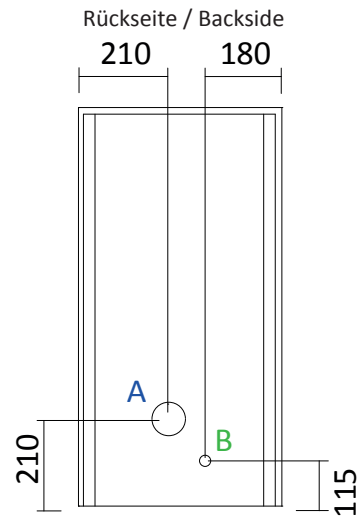

A Rauchabzug / Exhaust fumes: 80mm Ø
 B Öffnungen für die Verbrennungsluft/
 Hole for combustion air: 60mm Ø

Eigenschaften



- Aluminium Schnecke
- Gusseisentür
- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,5 - 1,5 kg
- optional Wi-Fi
- inklusive Fernbedienung
- Programmierung Tag - Woche
- Abgasstutzen hinten

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- aluminium auger
- cast iron door
- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,5 - 1,5 kg
- optional Wi-Fi kit
- remote control
- daily weekly programming
- back exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model									
Sweet3	470 x 485 x 940	2,4 - 6,5	74,1	156	92	16	40 W	Ja	DIN EN 14785




METALL WEISS
Art.-Nr.: 6917008



METALL ANTHRAZIT
Art.-Nr.: 6917010



METALL ROT
Art.-Nr.: 6917009

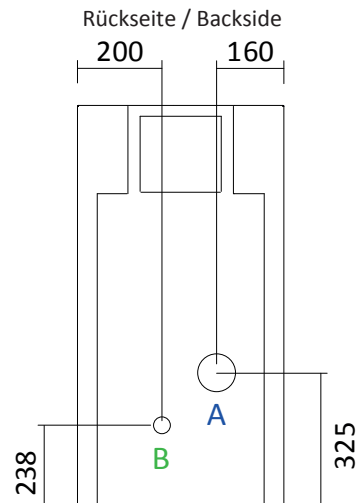

A Rauchabzug / Exhaust fumes: 80 mm Ø

B Öffnungen für die Verbrennungsluft/
Hole for combustion air: 60mm Ø

Eigenschaften



- Aluminium Schnecke
- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,53 - 2,01 kg
- optional Wi-Fi
- inklusive Fernbedienung
- Programmierung Tag - Woche
- Anschluss zu Außenthermostat
- Abgasstutzen hinten und oben

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- aluminium auger
- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,53 - 2,01 kg
- optional Wi-Fi kit
- remote control
- daily weekly programming
- connection to the external thermostat
- upper and back exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model									
Tecna3	491 x 488 x 961	2,4 - 8,6	97,9	208	89,1	18	47 W	Ja	DIN EN 14785



A⁺



METALL LIGHT BRONZE
Art.-Nr.: 7015042




METALL ANTHRAZIT
Art.-Nr.: 7015043



METALL WEISS
Art.-Nr.: 7015041

Cristal³

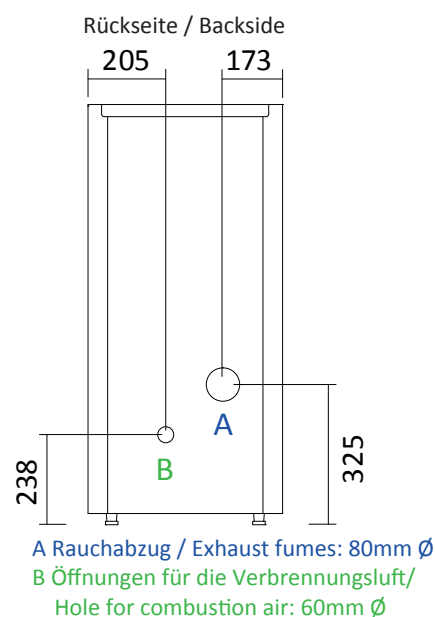

Eigenschaften



- Aluminium Schnecke
- optional Kit für konzentrisches Ableitungssystem
- Gusseisentür
- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,53 - 2,01 kg
- optional Wi-Fi
- inklusive Fernbedienung
- Programmierung Tag - Woche
- Anschluss zu Außenthermostat
- Abgasstutzen hinten

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- aluminum auger
- optional concentric flue kit
- cast iron door
- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,53 - 2,01 kg
- optional Wi-Fi kit
- remote control
- daily weekly programming
- connection to the external thermostat
- back exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model									
Cristal3	515 x 465 x 945	2,4 - 8,6	88	208	89,1	18	47 W	Ja	DIN EN 14785



METALL WEISS
Art.-Nr.: 7018020



METALL ROT
Art.-Nr.: 7018019




METALL ANTHRAZIT
Art.-Nr.: 7018021

Shell³ Up



Oberseite / Top



A Rauchabzug / Exhaust fumes: 80mm Ø

B Öffnungen für die Verbrennungsluft/
Hole for combustion air: 60mm Ø

Eigenschaften



- Aluminium Schnecke
- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,53 - 2,12 kg
- optional Wi-Fi
- inklusive Fernbedienung
- Programmierung Tag - Woche
- Anschluss zu Außenthermostat
- Abgasstutzen oben

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- aluminium auger
- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,53 - 2,12 kg
- optional Wi-Fi kit
- remote control
- daily weekly programming
- connection to the external thermostat
- upper exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model									
Shell3 Up	523 x 522 x 1140	2,4 - 9,1	89	218	88,7	17	48 W	Ja	DIN EN 14785



METALL TITANIUM
Art.-Nr.: 7019021

A⁺



METALL WEISS
Art.-Nr.: 7019019





METALL ANTRACITE
Art.-Nr.: 7019018



METALL DARK BRONZE
Art.-Nr.: 7019020

Prince³ Plus

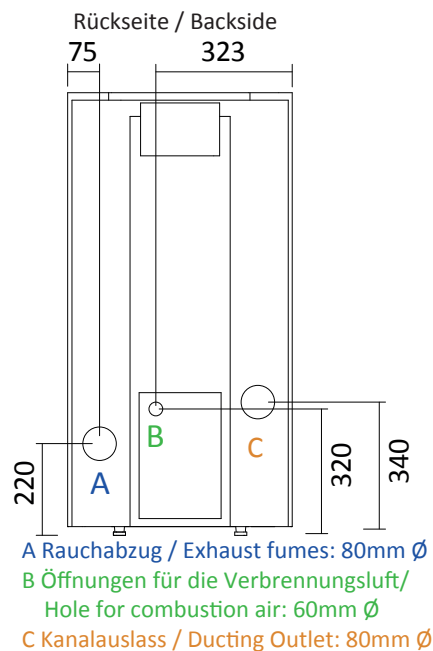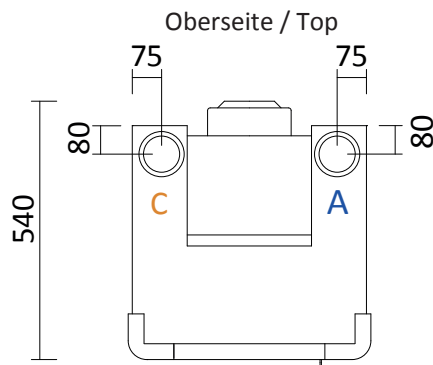

Eigenschaften



- Gusseisentür
- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Kanalisierung mit 1 unabhängigen Luftgebläse
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,73 - 2,6 kg
- optional Wi-Fi
- inklusive Fernbedienung
- Programmierung Tag - Woche
- Anschluss zu Außenthermostat
- Abgasstutzen hinten und oben

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- cast iron door
- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- duction with 1 independent motor
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,73 - 2,6 kg
- optional Wi-Fi kit
- remote control
- daily weekly programming
- connection to the external thermostat
- upper and back exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model									
Prince3+	540 x 540 x 1050	3,3 - 11	108,7	264	89	22	77 W	Ja	

Prince³ Plus



A⁺



METALL WEISS
Art.-Nr.: 6915031



METALL ANTHRAZIT
Art.-Nr.: 6915030





METALL LIGHT BRONZE
Art.-Nr.: 6914043



METALL ROT
Art.-Nr.: 6915032

Doge³ Plus

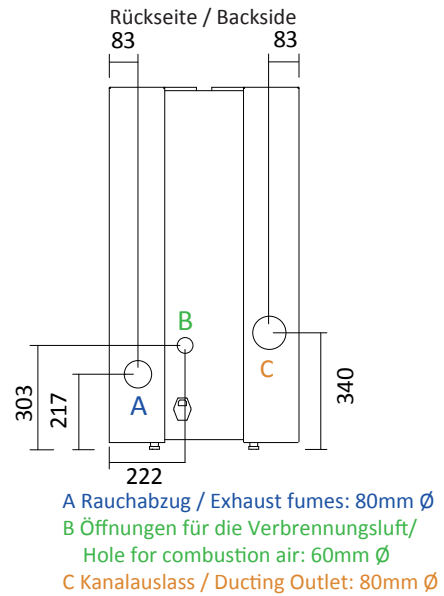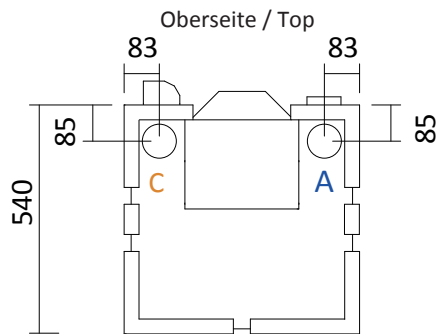

Eigenschaften



- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Kanalisierung mit 1 unabhängigen Luftgebläse
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,73 - 2,60 kg
- optional Wi-Fi
- inklusive Fernbedienung
- Programmierung Tag - Woche
- Anschluss zu Außenthermostat
- Abgasstutzen hinten und oben

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- duction with 1 independent motor
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,73 - 2,60 kg
- optional Wi-Fi kit
- remote control
- daily weekly programming
- connection to the external thermostat
- upper and back exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model									
Doge3 Plus	554 x 540 x 1056	3,3 - 11	118	264	89	22	77 W	Ja	DIN EN 14785

Doge³ Plus



METALL WEISS
Art.-Nr.: 7019046

A⁺



METALL ANTHRAZIT
Art.-Nr.: 7019047




METALL ROT
Art.-Nr.: 7019045

Idro Prince³ 12



Wasserführende
Feuerstelle

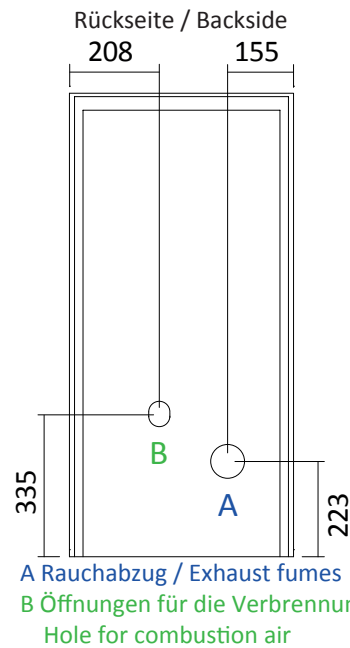

Eigenschaften



- Anschluss zu Heizungssystem
- Hydrauliksatze enthalten
- Brennschale aus Gusseisen
- Dichter Verbrennungsraum
- Überhitzungsschutz
- Äußere Verkleidung aus Stahl
- Pelletverbrauch: 0,70 - 2,60 kg
- optional Wi-Fi
- Programmierung Tag - Woche
- Anschluss zu Außenthermostat
- Temperaturfühler
- Wassertemperaturfühler
- Abgasstutzen hinten

Zertifizierung

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Österreich)

Properties



- connection to the heating system
- hydraulic kit included
- cast iron burning pot
- sealed chamber
- overheating protection
- outer casing made of steel
- pellet consumption: 0,70 - 2,60 kg
- optional Wi-Fi kit
- daily weekly programming
- connection to the external thermostat
- air temperature sensor
- water temperature sensor
- back exhaust

Certification

- Bundes-Immissionsschutzverordnung (BImSchV)
- 15a B-VG (Austria)

Modell Model										
Idro Prince ³	527 x 520 x 1000	3,2 - 11,8	2,2 - 10,2	134	283	91,8	22	67 W	Ja	

Idro Prince³ 12



METALL BORDEAUX
Art.-Nr.: 6917028



METALL LIGHT BRONZE
Art.-Nr.: 6917026




METALL ANTHRAZIT
Art.-Nr.: 6917029




METALL WEISS
Art.-Nr.: 6917025

Notizen

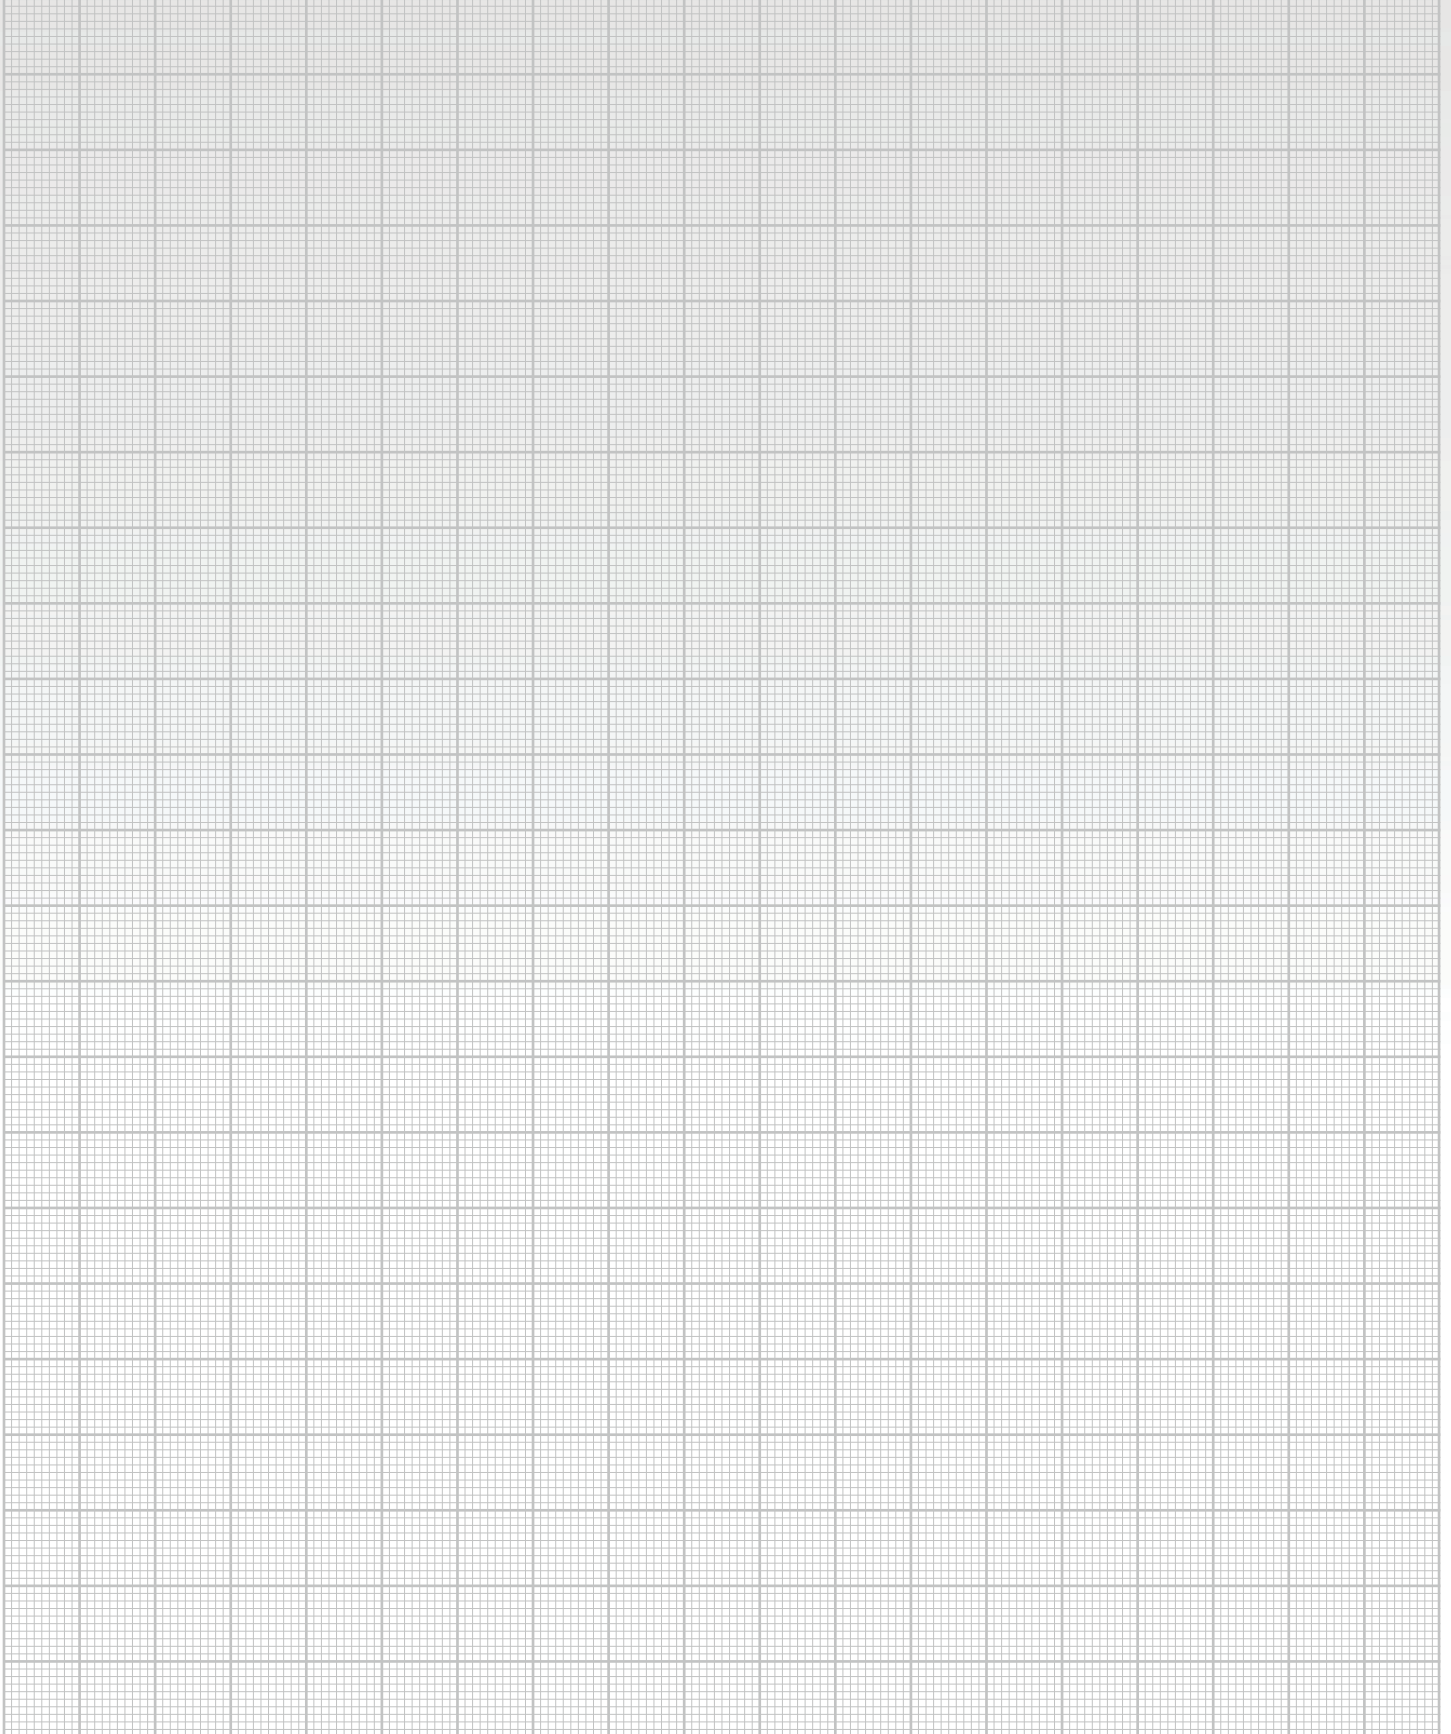

Notizen

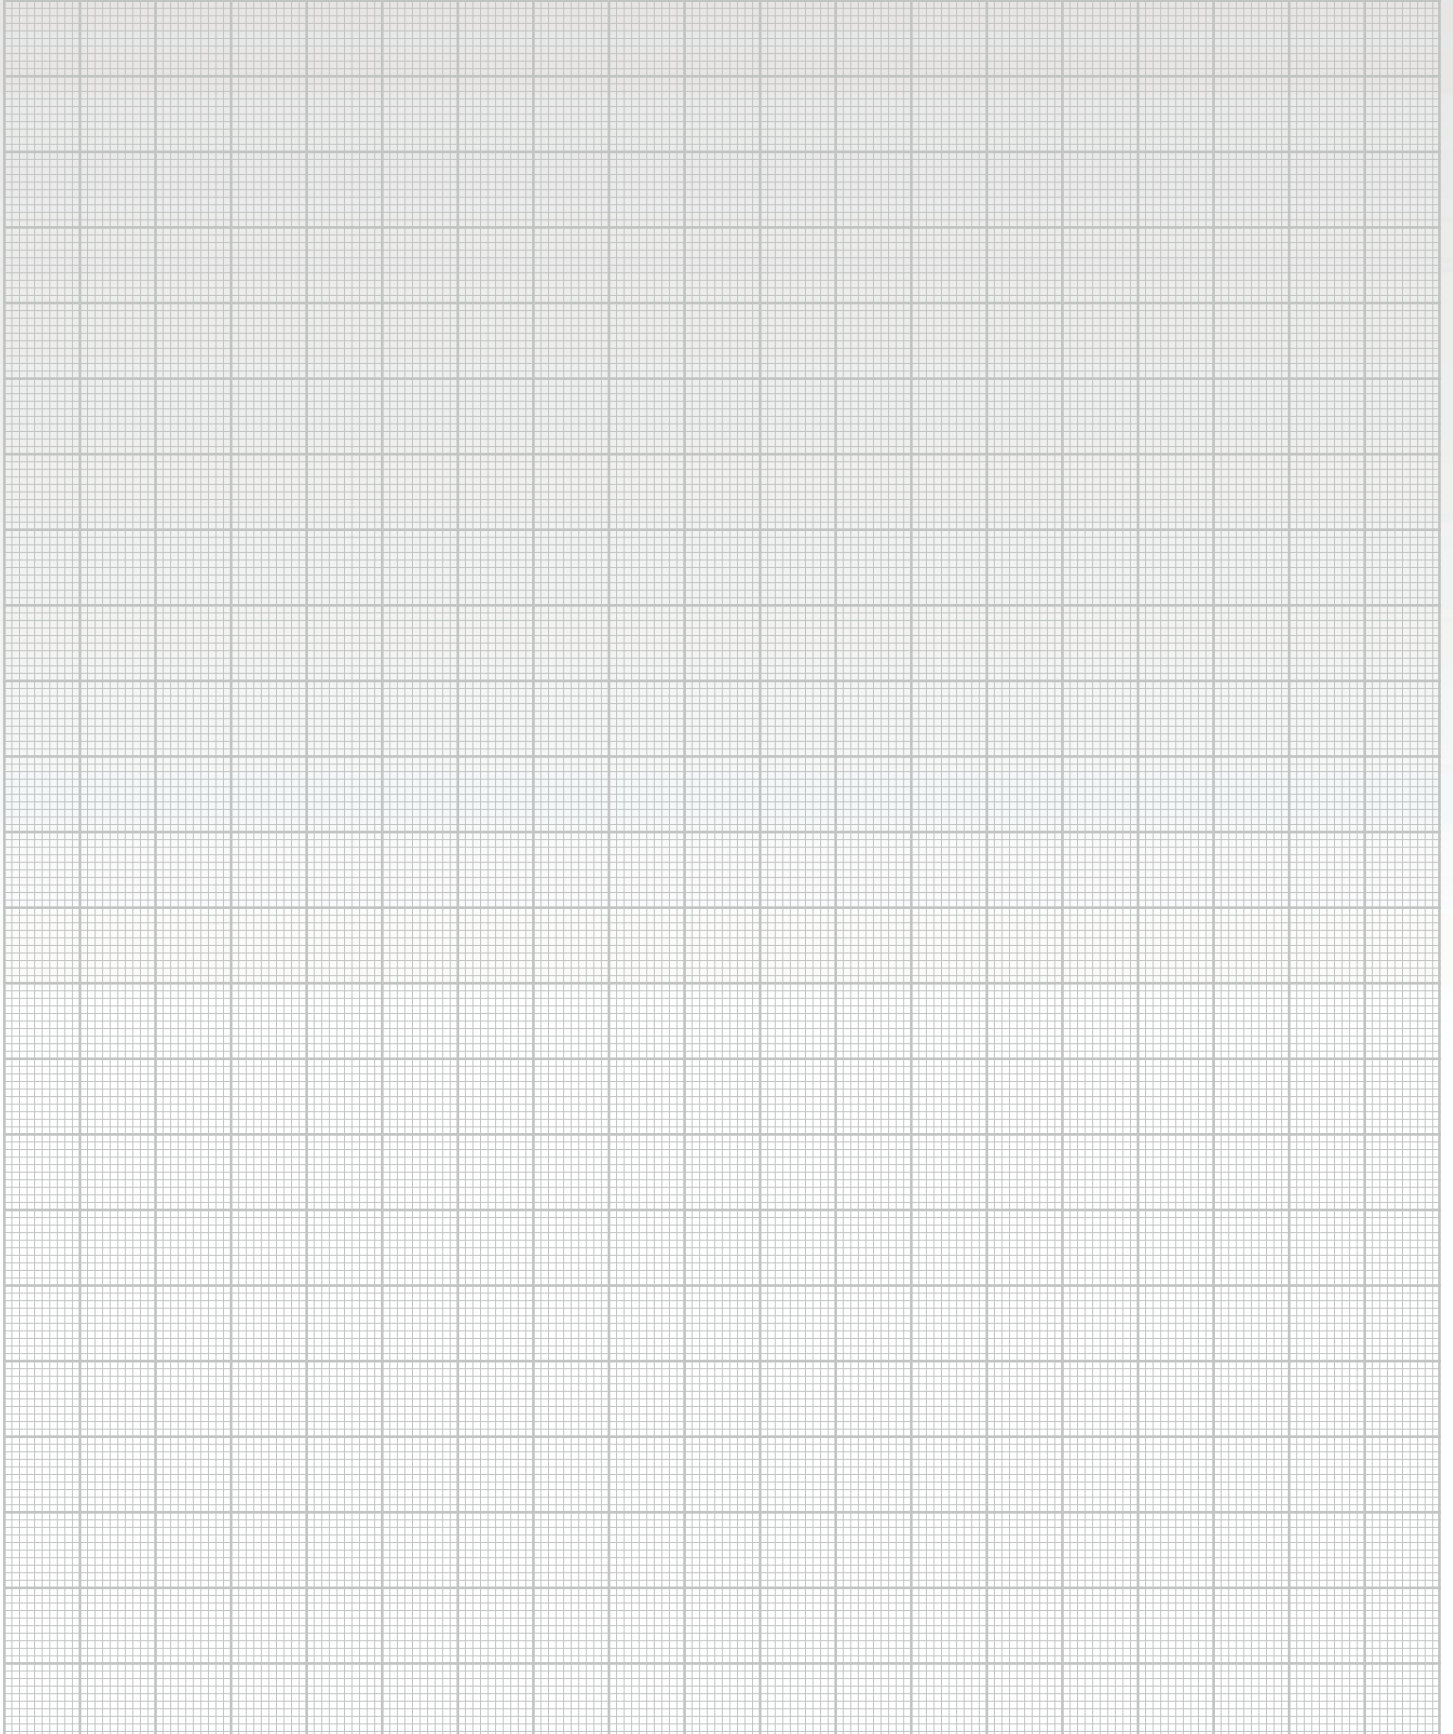

Alle wichtigen Daten auf einen Blick

Important data at a glance

Technische Daten Pelletöfen	Seite	Nennwärmeleistung in kW	Wirkungsgrad in %	ca. Raumheizvermögen in m ³	Gewicht in kg	Breite x Tiefe x Höhe in mm	Größe Pellet-tank in kg	Elektrische Leistungsaufnahme Watt im Normalbetrieb
Technical data Pellet stove	Page	Thermal output in kW	Efficiency in %	Heating capacity in room m ³	Weight in kg	Width x Depth x Height in mm	Size of pellet container kg	Electrical heat input (normale mode)
Sfera ³	4 - 5	3,3 - 11	91	264	104,2	536 x 570 x 1040	22	84 W
Sweet ³	6 - 7	2,4 - 6,5	92	156	74,1	470 x 485 x 940	16	40 W
Tecna ³	8 - 9	2,4 - 8,6	89,1	208	97,9	491 x 488 x 961	18	47 W
Cristal ³	10 - 11	2,4 - 8,6	89,1	208	88	515 x 465 x 945	18	47 W
Shell ³ Up	12 - 13	2,4 - 9,1	88,7	218	89	523 x 522 x 1140	17	48W

Technische Daten Pelletöfen kanalisierbar	Seite	Nennwärmeleistung in kW	Wirkungsgrad in %	ca. Raumheizvermögen in m ³	Gewicht in kg	Breite x Tiefe x Höhe in mm	Größe Pellet-tank in kg	Elektrische Leistungsaufnahme Watt im Normalbetrieb
Technical data Pellet stove ductable	Page	Thermal output in kW	Efficiency in %	Heating capacity in room m ³	Weight in kg	Width x Depth x Height in mm	Size of pellet container kg	Electrical heat input (normale mode)
Prince ³ Plus	14 - 15	3,3 - 11,0	89	264	108,7	540 x 540 x 1050	22	77 W
Doge ³ Plus	16 - 17	3,3 - 11,0	89	264	118	554 x 540 x 1056	22	77 W

Technische Daten Pelletöfen wasserführend	Seite	Nennwärmeleistung in kW	Nennwärmeleistung in kW wasserseitig	Wirkungsgrad in %	ca. Raumheizvermögen in m ³	Gewicht in kg	Breite x Tiefe x Höhe in mm	Größe Pellet-tank in kg	Elektrische Leistungsaufnahme Watt im Normalbetrieb
Technical data Pellet stove water bearing	Page	Thermal output in kW	Thermal output in kW waterside	Efficiency in %	Heating capacity in room m ³	Weight in kg	Width x Depth x Height in mm	Size of pellet container kg	Electrical heat input (normale mode)
Idro Prince ³ 12	18 - 19	3,2 - 11,8	2,2 - 10,2	91,8	283	134	527 x 520 x 1000	22	67 W




Pelletofen Ofenrohrmontage

Pellet stove pipe installation



Wärme in ihrer schönsten Form

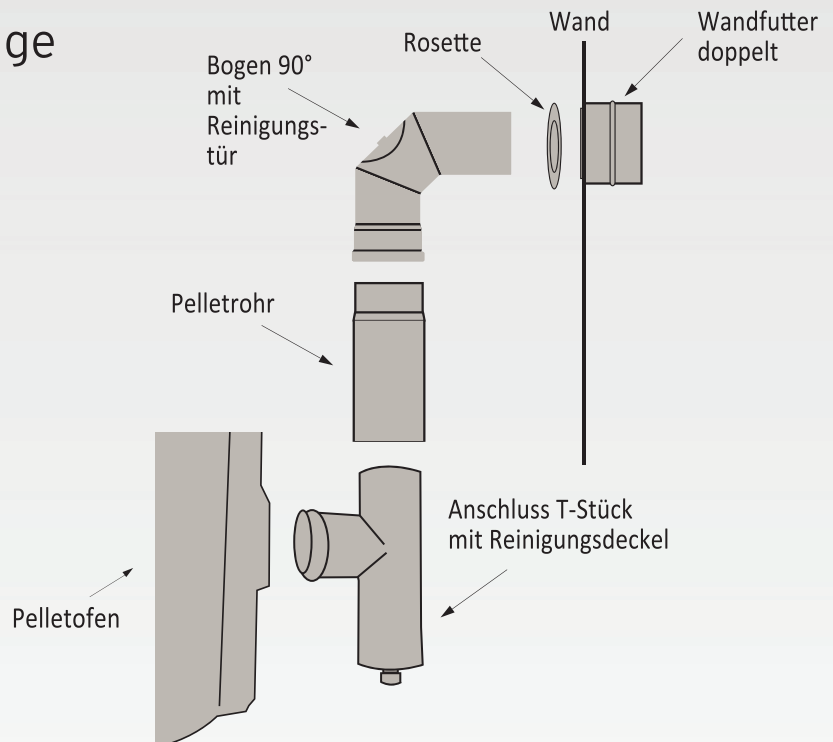

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Zubehörprogramm

We offer a comprehensive range of accessories



WiFi Kit kann von der Abbildung abweichen
WiFi Kit may vary from the picture

- Ofen- und Pelletrohre
- Anschluss T-Stück und Rosetten
- Wandfutter
- Bodenplatten
- Reinigungs- und Pflegeprodukte
- Artikel zum Reparieren
- Pelletbehälter
- Ofenventilator
- WiFi Kit
- ...und vieles mehr



- Stove and Pellet pipes
- Fittings and rosettes
- Wall lining
- Floor tiles
- Cleaning and care products
- Repair article
- Pellet container
- Stove van
- WiFi Kit
- ...and much more





KLEINING

Wärme in ihrer schönsten Form

KLEINING GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 5 · D-48599 Gronau
Tel. 00 49 (0) 25 62 / 93 54 - 0
Fax 00 49 (0) 25 62 / 93 54 - 23
E-Mail info@kleining.com
Internet www.kleining.com

überreicht durch:

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

0202 / 9102 - I

